


ČELNÍ MOTOROVÉ VOZÍKY 1500 - 3500 KG

BELET a.s. , Dělnická 4, 431 91 VEJPRTY, CZECH REPUBLIC
tel: +420 474 386 333, +420 474 386 338, +420 474 386 686, +420 474 386 381
fax: +420 474 386 332, +420 474 386 233, +420 474 386 194
email: beletvejprty@belet.cz, odbyt.beletvejprty@belet.cz
http://www.belet.cz • http://obchod.belet.cz



ČELNÍ MOTOROVÉ VOZÍKY MODELOVÉ ŘADY D

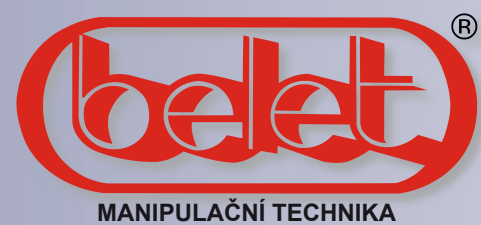


1.5 / 2.5 / 3.5 t
DIESEL

CE



ČELNÍ MOTOROVÉ VOZÍKY NOSNOST 1500 - 3500 KG

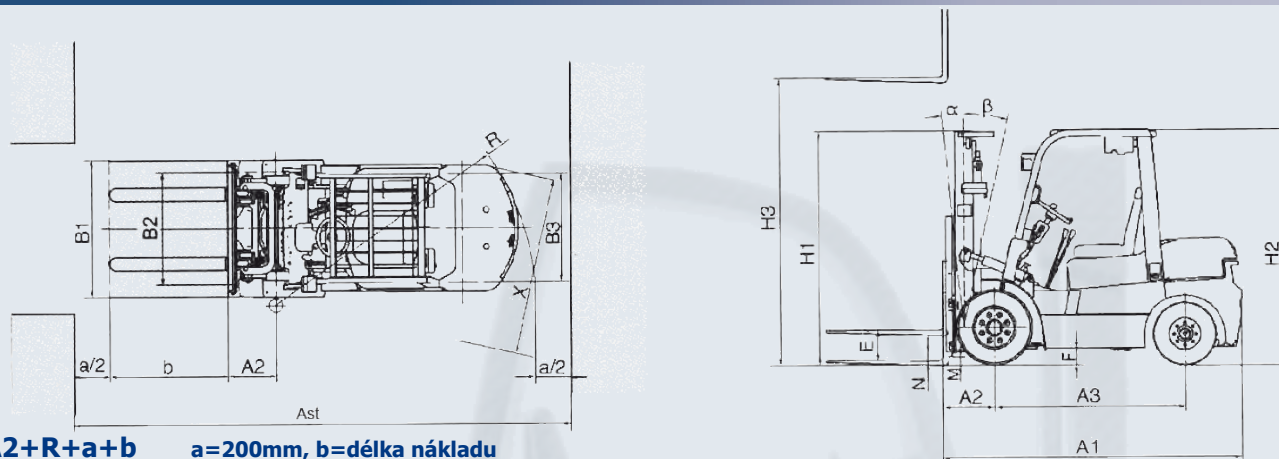

$Ast = A2 + R + a + b$

$a = 200\text{mm}$, $b = \text{délka nákladu}$

Specifikace čelních vysokozdvížných vozíků o nosnosti 1 500kg, 2 500kg a 3 500kg

Obecné				BELET a.s. - CZECH REPUBLIC - EUROPE					
				KION BAOLI FORKLIFT TRUCK					
Model				DV D15	DV D25	DV D35			
Dovozce									
Výrobce									
Pohon				diesel					
Nosnost		kg		1500	2500	3500			
Vyložení těžiště		mm		500	500	500			
Rozměry		Výška zdvihu		mm	3000	3000	3000		
		Výška volného zdvihu		E mm	164	140	145		
		Rozměr vidlic (délka x šířka x tloušťka)		mm	1200x100x40	1200x120x45	1200x130x45		
		Úhel náklonu rámu		vpřed/vzad	a/β deg	6°/12°	6°/12°	6°/12°	
		Vzdálenost čela od středu přední nápravy		A2	mm	436	482	501	
		Celkové rozměry		Celková délka bez vidlic		A1 mm	2235	2580	2720
				Celková šířka		B1 mm	1095	1150	1225
				Výška zdvižného rámu		H1 mm	1995	2070	2240
				Výška zdviženého rámu při max. zdvihu		H3 mm	4030	4037	4272
				Výška ochranného rámu vozíku		H2 mm	2075	2060	2090
Min. poloměr otáčení		R	mm	1960	2240	2540			
Ast - pracovní ulička pro náklad 800x1200		Ast	mm	3796	4122	4441			
Výkon		Rychlost pojezdu		bez zátěže	km/h	15,5	19	19	
				se zátěží	km/h	13,5	17	17	
		Rychlost zdvihu		bez zátěže	mm/s	510	510	420	
				se zátěží	mm/s	450	450	360	
		Maximální stoupavost			%	20	20	15	
Provozní hmotnost			kg	2740	3880	4750			
Kola a pneumatiky		Pneumatiky		Rozměr		přední	6.50-10-10PR	7.0-12.12PR	28x9-15-14PR
				zadní		5.00-8.10PR	6.00-9-10PR	6.50-10-10PR	
		Rozchod kol		vpředu		B2 mm	890	970	1000
				vzadu		B3 mm	920	970	970
		Rozvor náprav		A3	mm	1400	1600	1700	
		Vzdálenost od povrchu země (se zátěží/bez zátěže)		rám		M mm	95/105	85/105	110/135
vozík				F mm	105/115	100/105	130/135		
Motor		Model (Zhejiang Xinchai Co.) vyrobeno v licenci ISUZU				NB485BPG	C490BPG	A498BPG	
		Výkon			kW/rpm	30/2600	36,8/2650	45/2500	
		Točivý moment			N.m/rpm	131/1800	156/1800	191/1700	
		Počet válců			ks	4	4	4	
		Objem válců			cm ³	2270	2540	3168	
		Baterie			V/Ah	12/120	12/120	12/120	

Výrobce si vyhrazuje právo konstrukčních a designových změn.

Výroba, prodej a servis manipulační techniky • Manufacture and sale of the handling equipment • Herstellung und Verkauf der Manipulationstechnik